

ワイヤ放電加工機用電極線 Rワイヤ (TYPE-A+)

コストパフォーマンスに優れ、速度UPしたオリジナルブランド



特 長

- オリジナルブランドの安心品質
- 優れた真直性・安定した自動結線を実現
- 加工条件はそのまま加工速度UP

加工速度比較


【使用機種】MV1200R D-CUBES ワイヤ線径：φ0.25 ワーク材質：SKD-11 板厚：60mm

ワイヤ線	加工速度		真直精度 μm	寸法 mm	面粗さ（平均）	
	1st	4th			μmRa	μmRz
TYPE-A+	8.1% UP	8.4% UP	4	9.999-10.003	0.407	3.108
他社BSワイヤ線	基準	基準	4	9.997-10.001	0.397	3.169

上記加工速度は、当社による検証結果となります。加工速度UPを保証するものではありませんので予めご了承願います。

ワイヤ放電加工機用電極線 R ワイヤ (TYPE-A+)

Rワイヤ電極線 ポジショニング

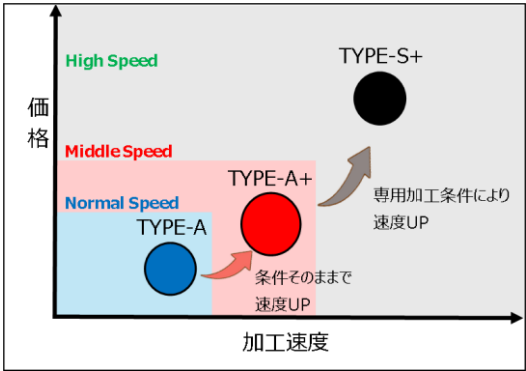

『TYPE-A+』は、
加工条件を変えずに
加工速度UPしたいお客様に
おすすめです！

商品ラインアップ

ポビン色：黒

部品コード	線 径	型 名	巻 量	荷 姿
DLF60A	φ0.2	RBHP-20・P5	5kg	4巻/箱
DLF61A		RBHP-20・P10	10kg	2巻/箱
DLF62A		RBHP-20・P20	20kg	1巻/箱
DLF63A	φ0.25	RBHP-25・P5	5kg	4巻/箱
DLF64A		RBHP-25・P10	10kg	2巻/箱
DLF65A		RBHP-25・P20	20kg	1巻/箱
DLF66A	φ0.3	RBHP-30・P5	5kg	4巻/箱
DLF67A		RBHP-30・P10	10kg	2巻/箱
DLF68A		RBHP-30・P20	20kg	1巻/箱

■ Rワイヤリサイクルシステム

使用済みワイヤ電極線の下取り還元によるランニングコスト軽減
使用済みワイヤが還元可能質量に達したら、新品“Rワイヤ”を還元します。



■ ポビン回収リサイクル

使用済みのポビンは1梱包単位で回収いたします。
詳細については、弊社ホームページをご確認ください。



三菱電機EDMパーツオーダーシステム会員募集中！

https://store.mmeg.co.jp/mmeg_po/

- インターネットで純正部品が簡単にご注文できます。
- ・お客様ご使用機種の部品が表示され、選択が簡単
 - ・部品の在庫確認、配送状況、納期の確認も簡単
 - ・24時間いつでも注文可能



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書・安全マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

詳細については、下記窓口までお問い合わせください。

- 東日本地区 東日本コールセンター TEL. 048-710-4395
 - 中日本地区 本 社コールセンター TEL. 052-719-7121
 - 西日本地区 西日本コールセンター TEL. 06-6489-0421
 - ◆ WEBでのお問い合わせ <https://www.mmeg.co.jp/inquiry>
- ホームページ <https://www.mmeg.co.jp>

