


# ワイヤ放電加工機用電極線 Rワイヤ (TYPE-S2)

オリジナルブランド高速加工用ワイヤ

○荒加工、部品加工専用！

○Rワイヤ (TYPE-S) の加工条件がそのまま使えます！

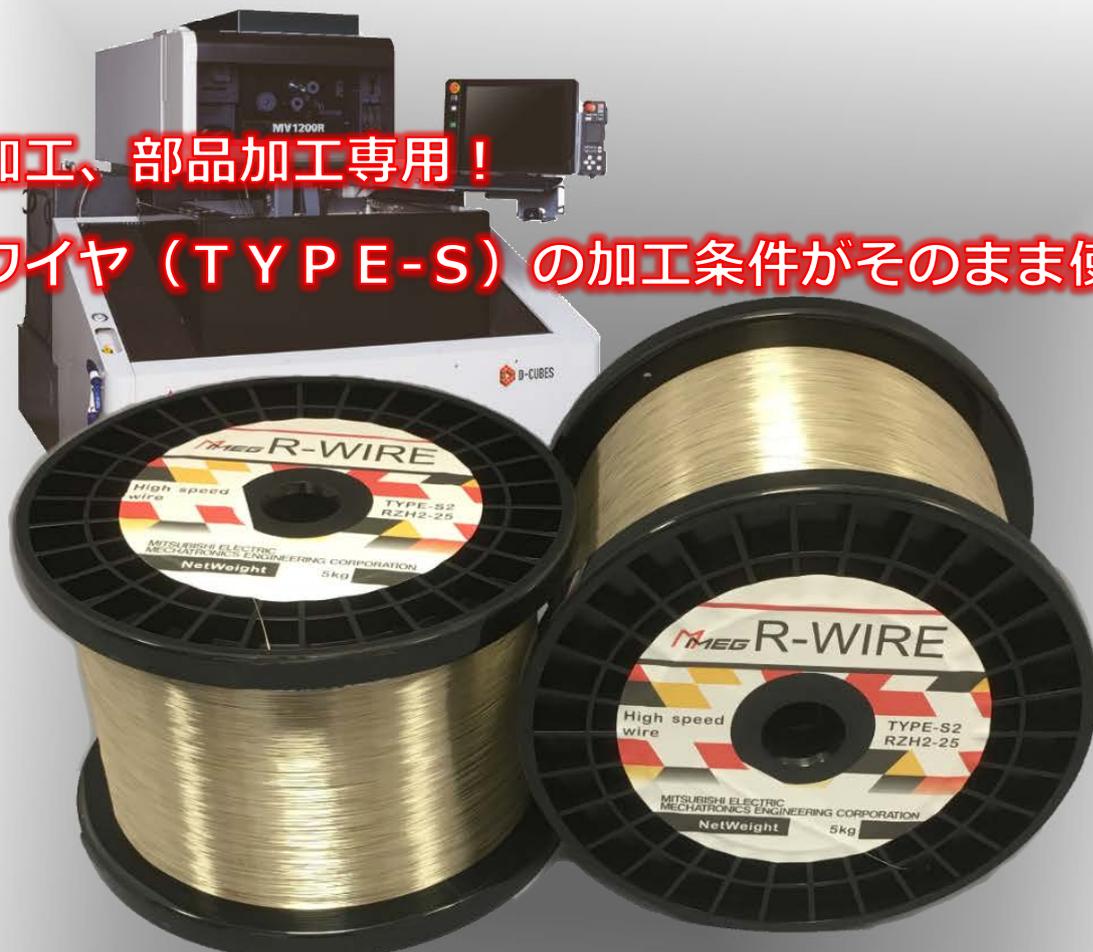

製品仕様	
製品名称	Rワイヤ
ワイヤタイプ	高速加工用ワイヤ
引張強さ[MPa]	900以上
パラフィン	無

TYPE-S2		
線径	部品コード	質量
φ0.25	DHT12A	5 KG × 4 巻
	DHT13A	10 KG × 2 巻
	DHT14A	20 KG × 1 巻
	DHU85A	25 KG × 1 巻
φ0.30	DHT15A	5 KG × 4 巻
	DHT16A	10 KG × 2 巻
	DHT17A	20 KG × 1 巻
	DHU86A	25 KG × 1 巻

三菱電機 FA  [www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」  
 三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

詳細については、下記窓口までお問い合わせください

- 東日本地区 コールセンター TEL.048-710-4395
- 中日本地区 コールセンター TEL.052-719-7121
- 西日本地区 コールセンター TEL.06-6489-0421
- ホームページ <http://www.mmeg.co.jp>

