

ワイヤ放電加工機：FA20S-Advance

おすすめポイント


- 高剛性機械構造体
- X Y 軸リニアスケール仕様
- 定盤再研磨済



XY軸ボールネジ	交換済
加工槽ノール板	交換済


自動結線 AT2

リニューアル済

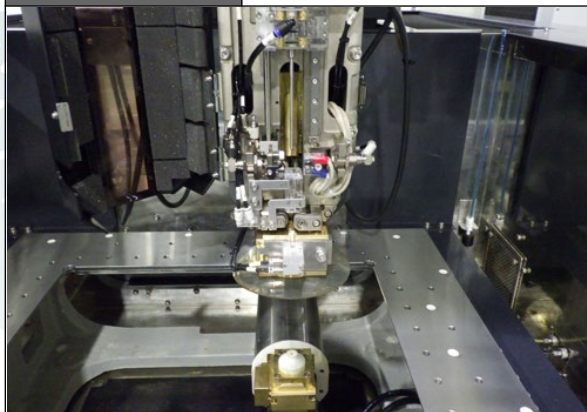


定盤
加工槽内

再研磨済
清掃済

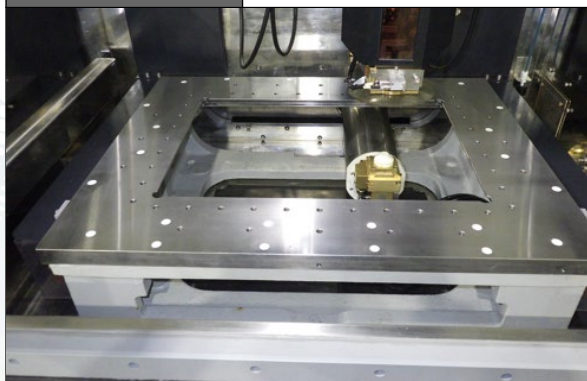

ワイヤ線経路

リニューアル済

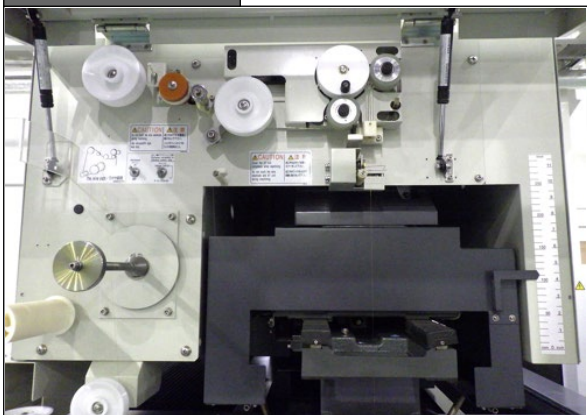

ユニットクーラー


交換済



加工液タンク
電磁弁


清掃済

リニューアル済

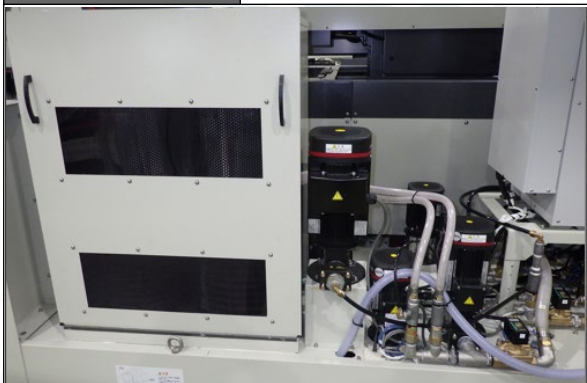

ワイヤ回収部

リニューアル済

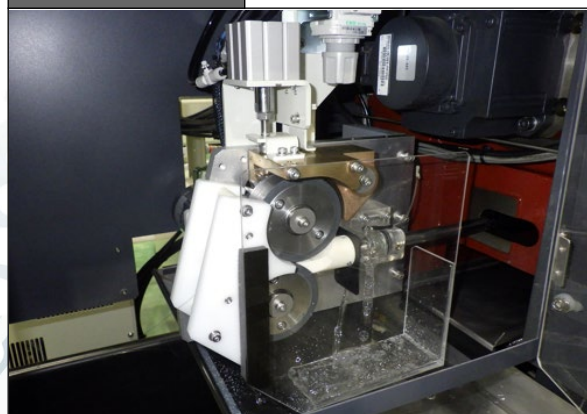



● 仕様

項目	スペック
種別	ワイヤ放電加工機
機種	FA20S-Advance
制御装置	W31FSA-2-M10R
電源	WFSA
製造年	2007年9月
ストローク	X500、Y350、Z300、U±75、V±75 (mm)
設置寸法 (保守スペース含まず)	W2,550×D2,800×H2,150 (mm)
機械本体重量	3,500 (Kg)
仕様 (標準)	XY軸リニアスケール・20Kg巻き装置 加工液温度制御装置・高機能手元操作箱
工作物最大寸法	W1,050×D800×H295 (mm)
工作物許容質量	1,500 (Kg)
テーブル寸法	780×630 (mm)
使用ワイヤ電極径	φ0.1~0.3
加工液タンク容量	740 ℓ
総合入力	13.5KVA

お問い合わせ番号：6 E T 1 9 4

詳細については下記までお問い合わせください

- ☐ 東日本地区 TEL：048-710-4395
☐ 中日本地区 TEL：052-719-7123
☐ 西日本地区 TEL：06-6480-0421



製品紹介 (FA20S-Advance)

＜高剛性機械構造体＞

X Y 軸リニアスケールと、加工適応

制御を標準搭載し高精度加工をより簡単に実現

＜テーブル固定コラム移動方式＞

重量工作物の搭載が可能なテーブル固定方式は、
設置面積変化が少なく、設置性の高い構造です。