

ワイヤ放電加工機：FA20S Advance

お問い合わせ番号：6 E T 1 8 1

おすすめポイント


- 高剛性機械構造体
- X Y 軸リニアスケール仕様
- 定盤再研磨済



X Y 軸ボールネジ	交換済
シール板	交換済


自動結線 AT2

リニューアル済

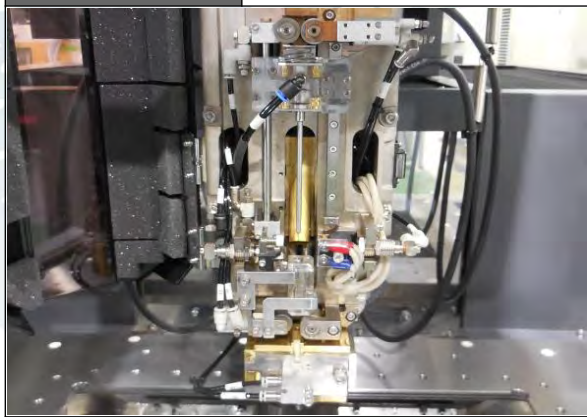

定盤
加工槽内

再研磨済
清掃済

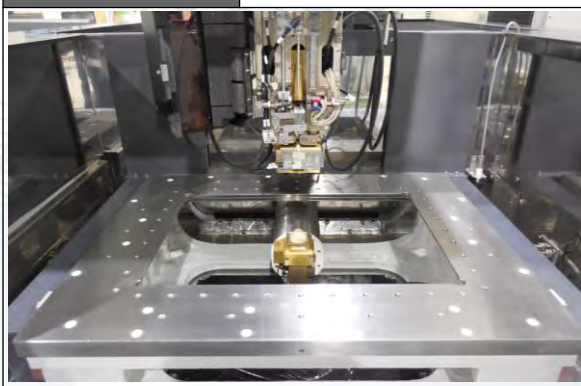

ワイヤ線経路

リニューアル済



ユニットクーラー


交換済



加工液タンク
電磁弁

清掃済

リニューアル済

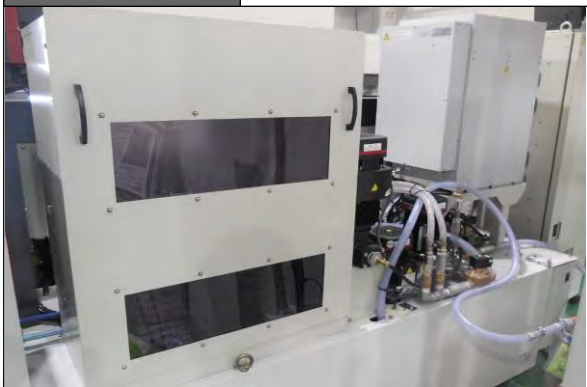

ワイヤ回収部

リニューアル済





●仕様

項目	スペック
種別	ワイヤ放電加工機
機種	FA20S Advance
制御装置	W31FSA-2
電源	WFSA
製造年	2007年9月
ストローク	X500、Y350、Z300、U±75、V±75（mm）
設置寸法（保守スペース含まず）	W2550×D2800×H2150（mm）
機械本体重量	3500（Kg）
仕様（標準）	加工液温度制御装置（ユニットクーラー） XY軸リニアスケール
工作物最大寸法	W1050×D800×H295（mm）
工作物許容質量	1500（Kg）
テーブル寸法	780×630（mm）
使用ワイヤ電極径	φ0.1～0.3
加工液タンク容量	740ℓ
総合入力	13.5KVA

お問い合わせ番号：6ET181

詳細については下記までお問い合わせください
□東日本地区 TEL：048-710-4395
□中日本地区 TEL：052-719-7123
□西日本地区 TEL：06-6480-0421



製品紹介（FA20S Advance）

高剛性機械構造体にXY軸リニアスケールと、加工適応制御を標準搭載し高精度加工をより簡単に実現します。

テーブル固定コラム移動方式
重量工作物の搭載が可能なテーブル固定方式は、設置面積変化が少なく、設置性の高い構造です。