

『オイルフリーコンプレッサ』のご案内

COMGシリーズ レーザ加工機用エアシステムをご紹介します。


商品概要

レシプロオイルフリーコンプレッサ レーザ加工機用COMGPAC1. 4MPa



信頼と実績の樹脂ピストンです


カジリなどの重大トラブルを解消

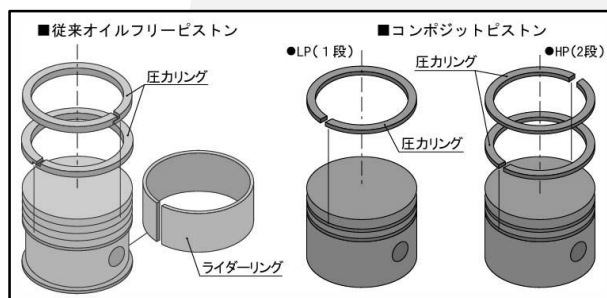

2段圧縮で高い信頼性を実現

5.5/7.5/11kW機圧縮機本体は
1年又は6000時間のロングライフ保証です

仕様

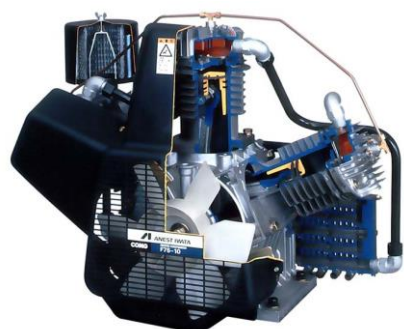

システム形式			MNCF-55GDT-S1	MNCF-75GDT-S1	MNCF-110GDT-S1	
コンプレッサ	定格出力		5.5kW	7.5kW	11kW	
	吐出空気量	L/min	540	725	1055	
	制御圧力	MPa	1.15～1.4			
	電源	V	三相200V/50Hz、200V/60Hz			
	空気取出口	B	Rc3/4			
	空気タンク容量		70	75		
	出口空気露点	℃	15以下（加圧下）			
	概略寸法	全幅	mm	1170	1230	1230
		奥行	mm	745	870	925
		全高	mm	1530	1480	1480
概略質量	kg	311	356	425		
騒音値	dB(A)	57	60			
システム空気取出口	B	Rc1/2				
付属空気タンク	L	120	220	400		
エアフィルタ			ASF1300B-14D	ASF2000B-14D	ASF3000B-14D	
			AMF1200B-14D	AMF1750B-14D	AMF3000B-14D	
減圧弁		AR40-04G-X425				
エアホース		MNCF-75DT-3（5m）				



- 東日本コールセンター (レーザ事業部)
- 中日本コールセンター (レーザ事業部)
- 西日本コールセンター (レーザ事業部)

TEL. 048-710-4397 FAX. 048-710-4398
TEL. 052-719-7980 FAX. 052-719-7956
TEL. 06-6489-0471 FAX. 06-4868-4655

2020年5月作成
RG5100-0390-*